


ekitak 1:1

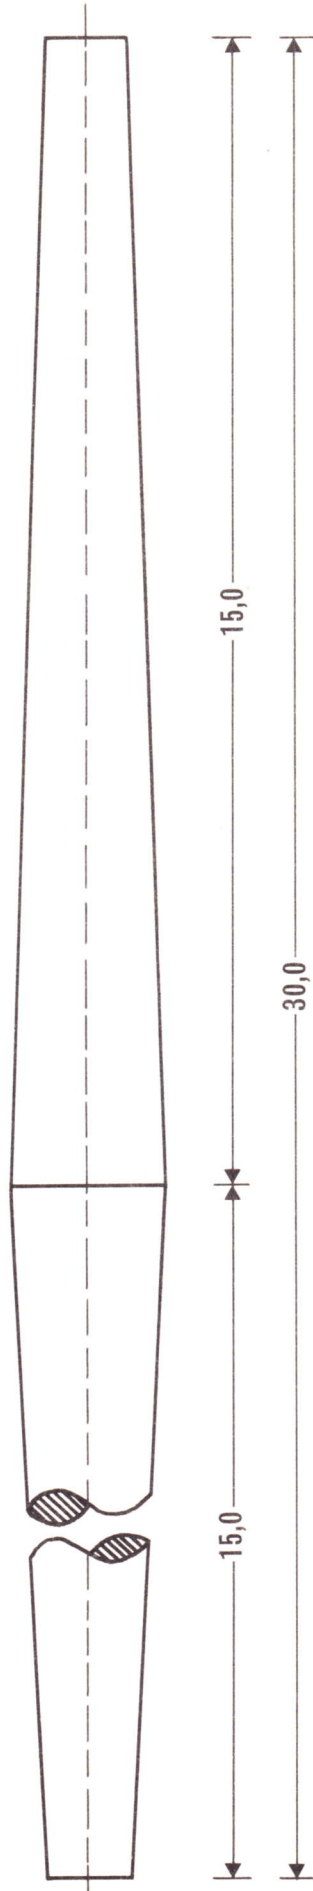

ekitak

Materiale: Fyr, $2,0 \times 2,0 \times 32,0$.

Arbejdsgang.

I. Tilvirkning.

1. Oprettes til $2,0 \times 2,0$.
2. Tilridsning til tilspidsning.
3. Tilspidsning.
4. Høvling.
 - a. 8-kant
 - b. 16-kant
 - c. 32-kant
5. Pudsning med sandpapir nr. $1\frac{1}{2}$.
6. Pudsning med sandpapir nr. 1.
7. Pudsning med sandpapir nr. 0, til sidst på langs, så den bliver glat.
8. Filing af ender.

II. Overfladebehandling.

1. Evt. lakering med tynd lak.
2. Pudsning med ståluld.

Bemærkning: Anvendes til kraftprøve mellem to personer. Enhåndsfatning, siddende på gulv. F.eks. fatning med højre hånd, strakt venstre ben, (måske let bøjet knæ), og højre knæ bøjes 90° (halv skrædder stilling). Fod på strakt ben støtter på modkæmpers knæ. Der trækkes. Den, der kan løfte modstanderen eller få pinden til at glide ud af modstanderens hånd, har vundet.

Knud Vølund.