

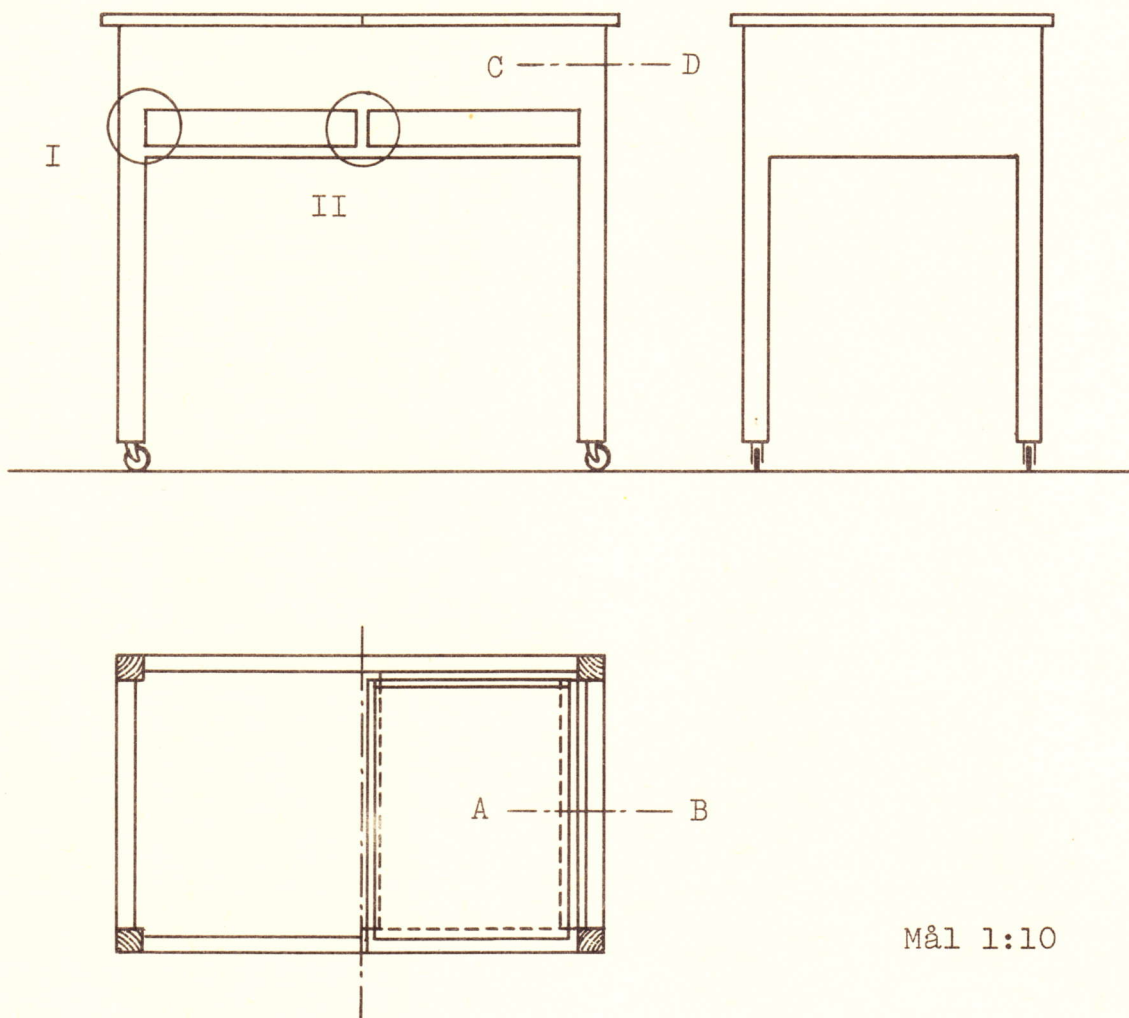
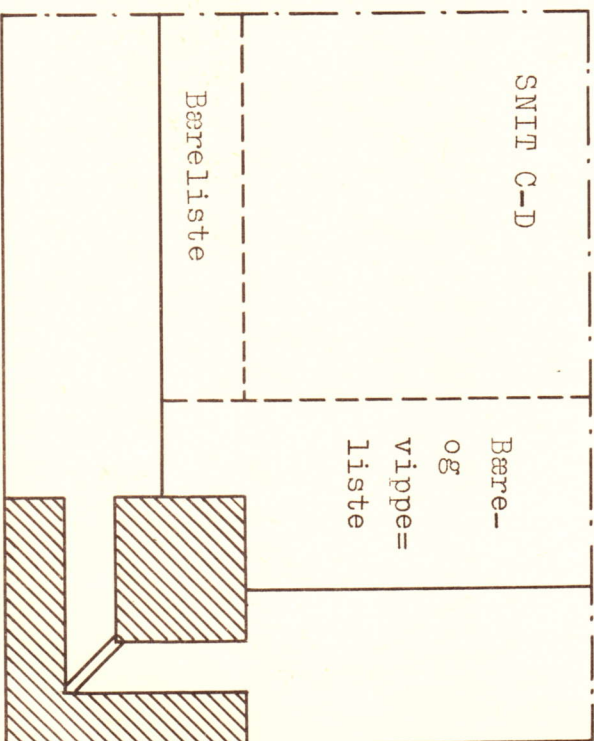
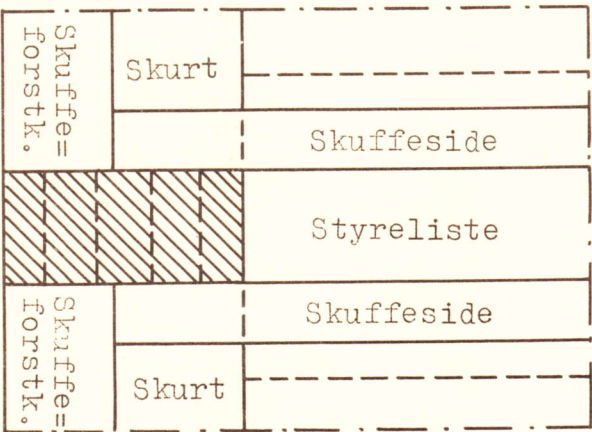
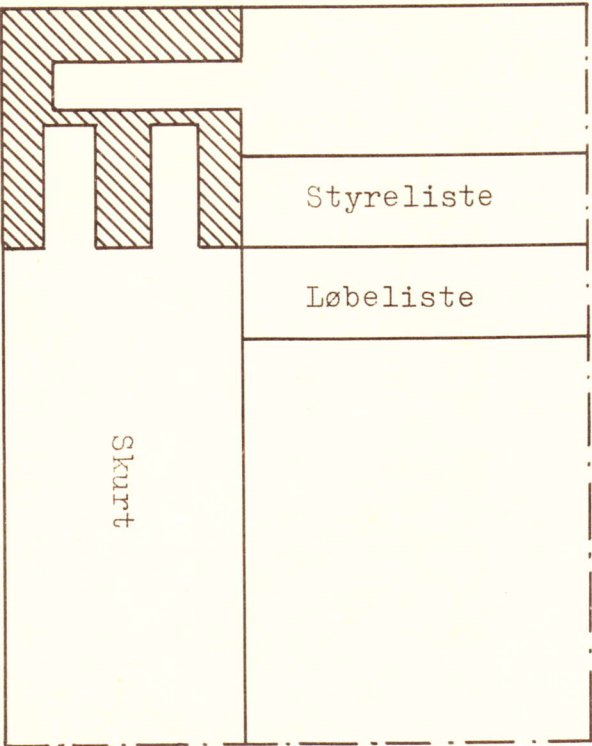
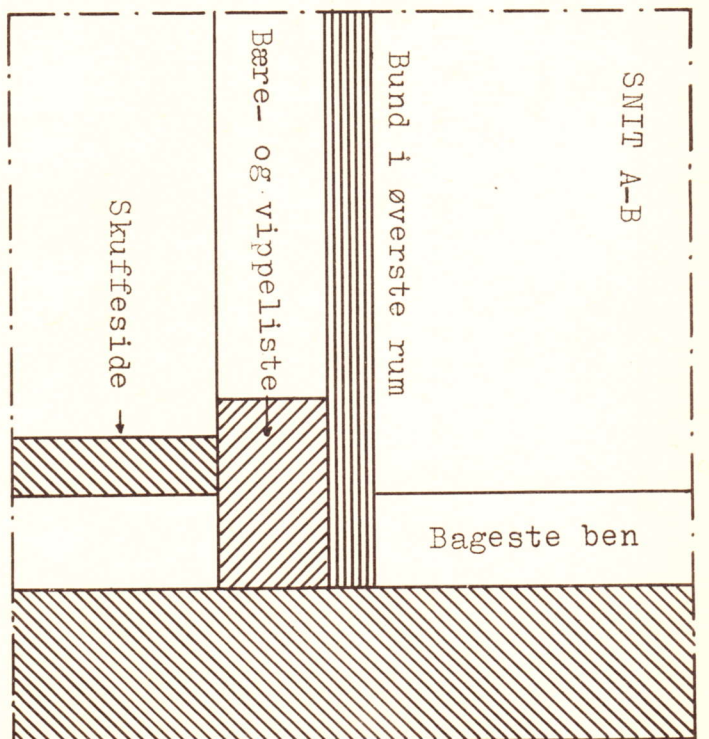


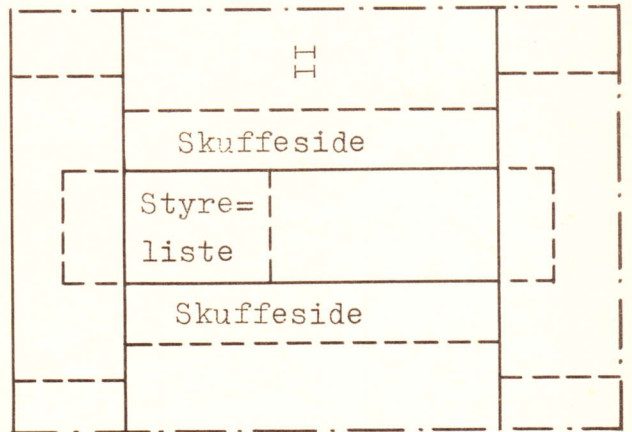

Mål 1:10

Se teksten på bagsiden

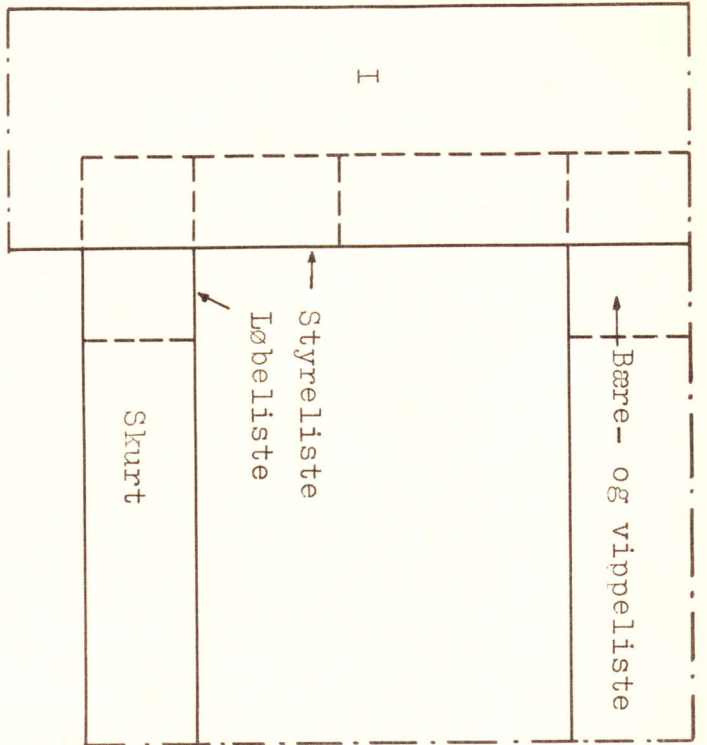


Sidesarg

Forreste sargstykke

Skurt

Mål 1:1

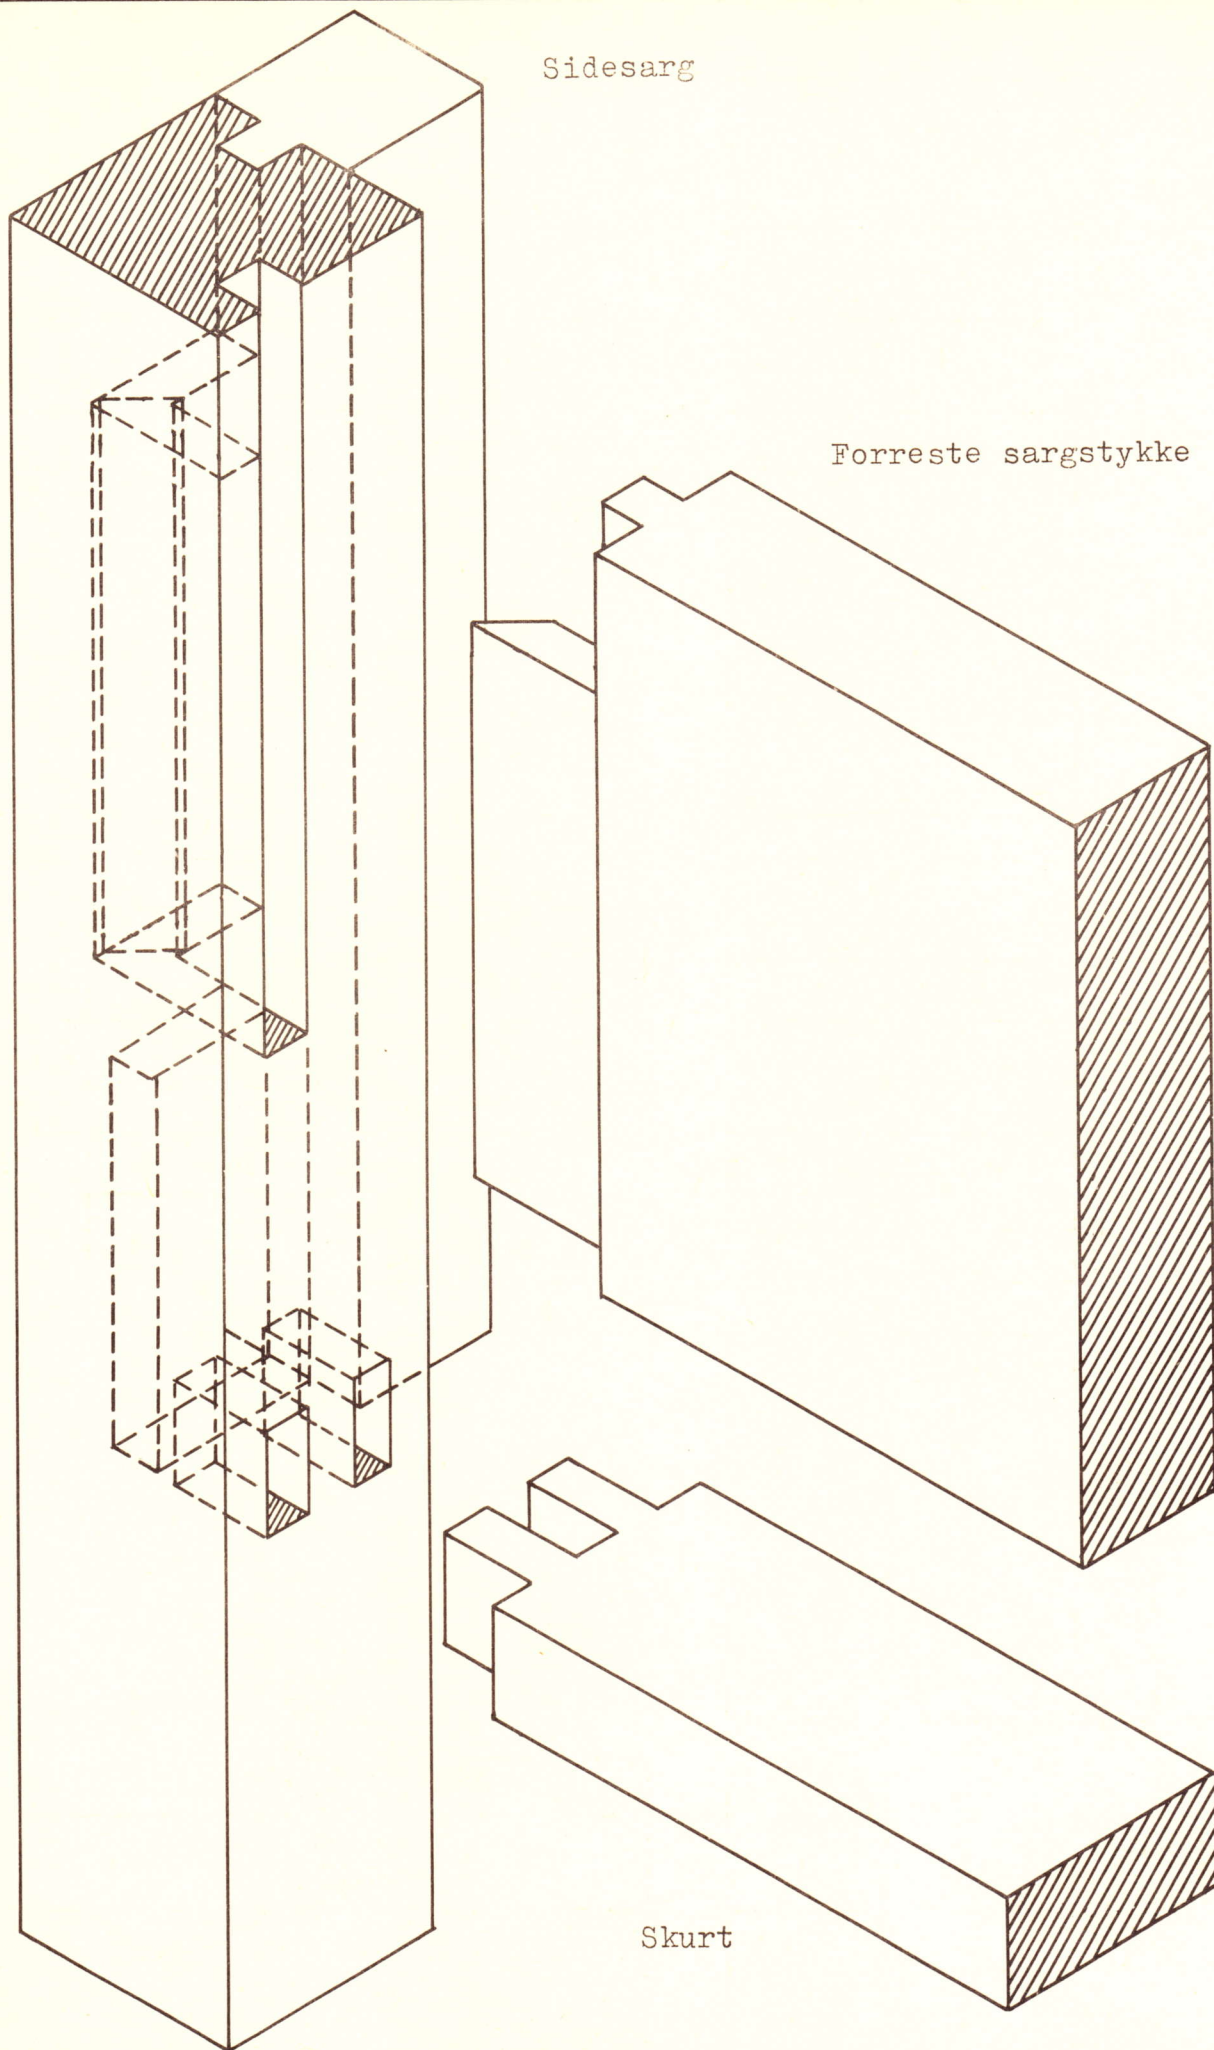



Dette sybord er en temmelig krævende og omfattende opgave; men læses og læres detailtegningerne grundigt, vil en viderekommen elev kunne gennemføre arbejdet. Med hensyn til fremstilling og tilpasning af skufferne henvises til nr. 9. Da sargstykkernes ydersider i dette tilfælde flugter med benenes ydersider og ikke som ved kommoden med indersiderne, bliver det ved sybordet nødvendigt at tilpasse to styrelistes, som kan udfylde mellemrummet mellem sargstykkernes indvendige sider og skuffesiderne. På lignende måde anbringes en styreliste - fælles for begge skuffer - vinkelret på det lille lodrette mellemstykke. Denne styreliste limes og sømmes på en - ligeledes fælles - løbeliste, der tappes ind i den gennemgående skurtliste og det bageste sargstykke. Tappene er ikke vist på tegningen.

En plade 6 mm krydsfiner lægges i som bund for det øverste store rum, der kan opdeles i mindre rum efter ønske og behov. Skillerummenes højde kan passende svare til den halve højde af øverste store rum, så kan der blive plads til en løs kasette, der kan glide over rummene i bunden.

Pladen, der er todelt, kan hængsles på med pianohængsler for enderne.